


COMPATIBILIDAD del Equipo Microaccess con sistemas 2 Hilos Sfera New (TEGUI)

Microaccess es un control de accesos universal que permite ser instalado dentro de cualquier sistema de portero/videoportero de los principales fabricantes nacionales. Independientemente de su alimentación (12Vcc, 12Vca, 18Vcc, 26Vcc, etc.) y de su envoltente mecánica ya que está diseñado para pasar adaptarse a cada uno de ellos.

En sistemas de 2Hilos como el Sfera New de Tegui además se puede compartir la alimentación (BUS) del sistema sin problemas, ya que Microaccess respeta y es invisible para el sistema de videoportero de 2Hilos.

Para conseguir esta compatibilidad con el sistema de 2 Hilos solo hay que quitar el jumper o puente que es accesible desde la parte superior del equipo.

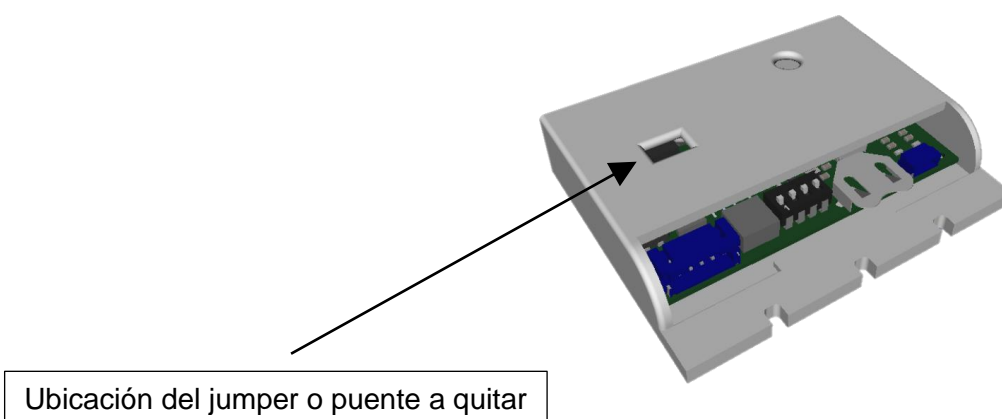

Al tratarse de un sistema de 2 hilos integral y siendo la salida de la electrocerradura de tensión flotante, se debe actuar directamente sobre su entrada para pulsador externo. Esto implica que los tiempos de apertura vendrán marcados por el Sistema Propietario (Tegui) y no por los ajustables en el equipo Microaccess, ni por los asignables en las altas remotas a través de la app de Instalador.